


UNIFOREST

UNIFOREST 80G


TŘÍBODOVÝ NAVIJÁK PRO PROFESIONÁLY
TROJBODOVÝ NAVIJÁK PRE PROFESIONÁLOV

NOVINKA

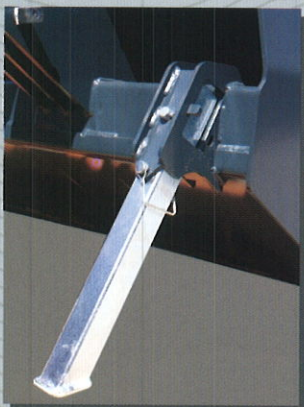

UNIFOREST

80G

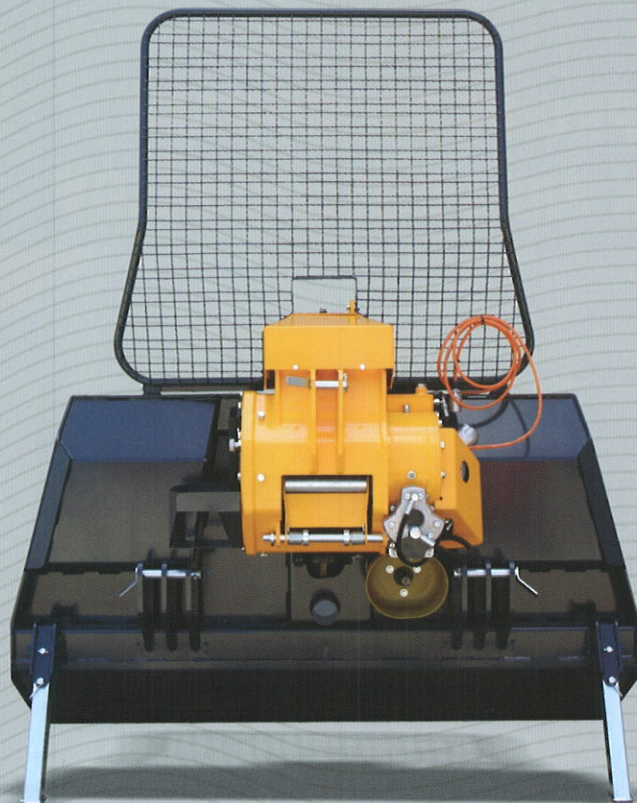

- pohon s ozubeným převodem pro největší zatížení
- velká tažná síla při zcela navinutém bubnu
- kompaktní a robustní konstrukce
- velká kapacita lanového bubnu
- vedení pro přesné navijení ocelového lana na buben
- zařízení pro automatické odvíjení ocelového lana
- přenos točivých momentů přes evolventní ozubení
- držák na motorovou pilu a nádobu na palivo

- pohon s ozubeným prevodom pre najväčšie zaťaženie
- veľká ťažná síla pri celkom navinutom bubne
- kompaktná a robustná konštrukcia
- veľká kapacita lanového bubna
- vedenie pre presné navijanie ocelového lana na bubon
- zariadenie pre automatické odvíjanie ocelového lana
- prenos točivých momentov cez evolventné ozubenie
- držiak na motorovú pilu a nádobu na palivo

Technické údaje / Technische údaje

Pohon / Pohon		Šnekový pohon / Slimákový pohon
Tažná síla - vnitřní průměr / Ťažná síla - vnútorný priemer	kN	80
Tažná síla - vnější průměr / Ťažná síla - vonkajší priemer	kN	50
Brzdná síla / Brzdná síla	kN	100
Sřediční rychlost ocelového lana / Středná rýchlosť ocelového lana		0,48 m/s 540 mm ⁻¹ 0,90 m/s 1000 mm ⁻¹
Kapacita lanového bubnu / Kapacita lanového bubna		13 mm/125 m 12 mm/145 m
Teoretická síla přetržení lana / Teoretická síla pretrhnutia lana	kN	178,32
Doporučený výkon traktoru / Odporúčaný výkon traktoru	kW	> 74
	KM	> 100
Šírka / Šírka	mm	1920
Hĺoubka / Hĺoubka	mm	930
Výška / Výška	mm	2300
Váha bez ocelového lana / Váha bez ocelového lana	kg	770
Počet otáček přípojně hřídele / Počet otáčiek prípojného hriadeľa	min ⁻¹	540-1000
Tlak oleje / Tlak oleja	bar	100-130

